

Комплектна сонячна система Bosch

Більше гарячої води – вищий комфорт –
надзвичайна економія!



Пакетні пропозиції



BOSCH


Винаходження для життя

Комплектна сонячна система Bosch



Геліосистема та конденсаційний котел заощаджують цілий рік

Геліосистема компенсує до 60% теплового навантаження, що потрібне на приготування гарячої води

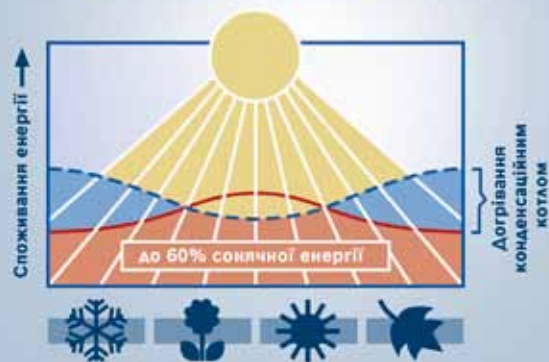

- 1 Новий вертикальний плоский **сонячний колектор FCB-1S** має мідний арфоподібний структурований абсорбер з високоселективним покриттям виконаним чорним хромуванням. Поставляється разом з комплектами приєднання колекторів між собою.
- 2 Бівалентний **водонагрівач SK 300-1 Solar** або **SK 400-1 Solar** з ізоляцією потребують небагато простору для монтажу біля котла. Нижній теплообмінник бака приєднується до геліосистеми, а верхній – до іншого джерела тепла для нагріву гарячої води у разі недостатньої сонячної інсоляції.
- 3 Геліотермічний **регулятор B-sol 100** або **FW100+ICM1** поставляється разом з датчиком температури колектора та водонагрівача, встановлюється на стіні та простий у використанні.
- 4 Для приєднання колектора до трубопроводів **комплект FWS** дозволяє виконати швидко та герметичне з'єднання. Тип залежить від виду монтажу – на похилій чи плоскій покрівлі.
- 5 Обов'язковий елемент – **комплект для видалення повітря ELT5** для установки в верхній точці геліосистеми.
- 6 Для кріплення колекторів **монтажні рейки WMT/WMF** підібрані в залежності від кількості колекторів та типу монтажу – на похилій чи плоскій покрівлі.
- 7 Для транспортування теплоносія геліосистеми **насосна станція AGS 5E** має необхідну запобіжно-регулюючу арматуру, поставляється в теплоізоляції.
- 8 До насосної станції підключається **розширювальний бак SAG** для компенсації температурного збільшення об'єму теплоносія.
- 9 В залежності від матеріалу покрівлі **кріплення FKA** дозволяють максимально спростити монтажні роботи на даху.
- 10 Спеціальний незамерзаючий **теплоносій WTF** витримує також високі температури, поставляється у каністрі 20 літрів та повністю готовий для заповнення сонячної системи.




Оптимізація роботи котла з сонячною системою: запатентований винахід Bosch

Останнє покоління котлів Bosch з функцією оптимізації роботи з сонячною системою забезпечує ще більшу економію тепла.

Наприклад, при появі хмар у сонячну погоду зменшується кількість сонячної енергії. Без функції оптимізації котел почав би працювати на догрів води але наша система затримує включення котла, тому що сонце повинно знову виглянути,

надаючи системі нову енергію. Котел вмикається тільки якщо температура у водонагрівачі падає нижче встановленого мінімального рівня.

Дане запатентоване нововведення допомагає Вам зекономити додаткові 15% енергії при приготуванні гарячої води. Використовуйте цю інновацію з користю!

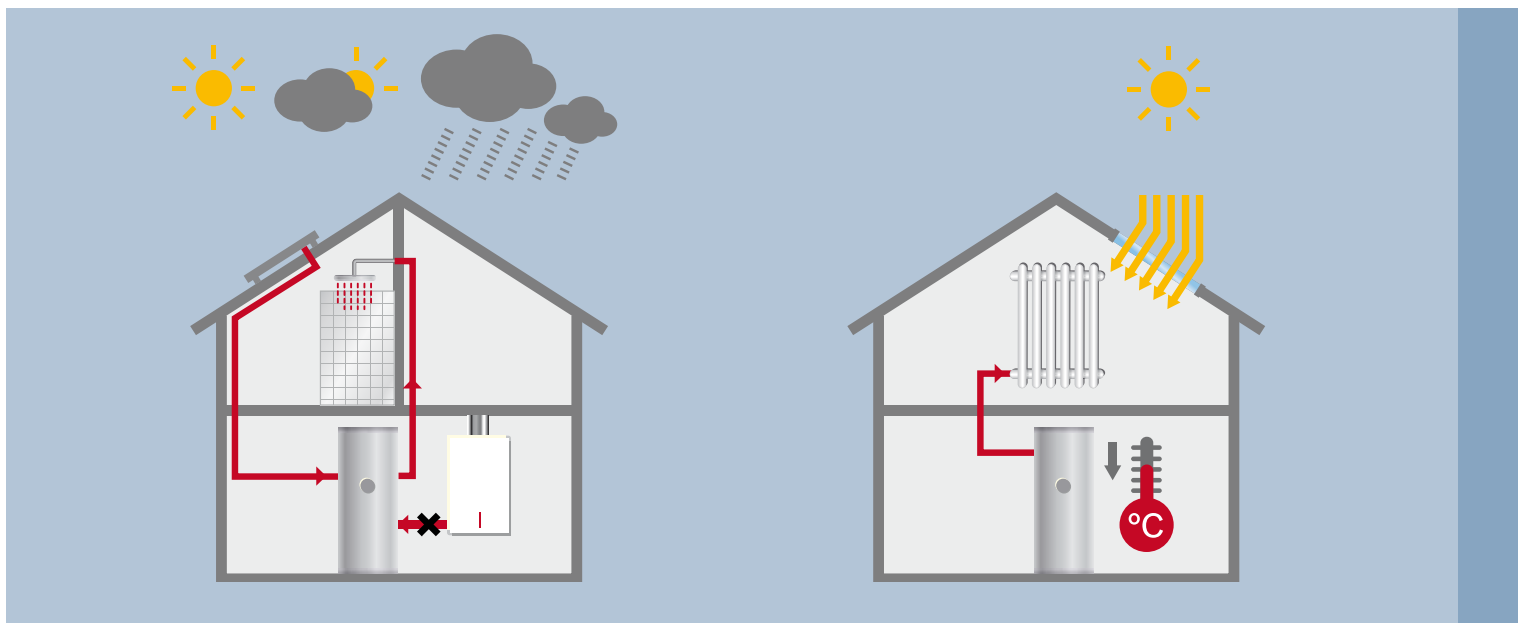

Комплектні сонячні системи Bosch: для поєднання з настінними конвекційними котлами Gaz 7000 W та конденсаційними Condens 5000 FM Solar / 7000 W

Тип комплектної сонячної системи		IU-2-300	IU-3-300	IU-3-400	IF-2-300	IF-3-300	IF-3-400
Артикул для замовлення комплектної сонячної системи		IU23002010	IU33002010	IU34002010	IF23002010	IF33002010	IF34002010
Склад комплектної сонячної системи		для похилої покрівлі			для плоскої покрівлі		
Сонячний колектор	FCB-1s	2	3	3	2	3	3
Бівалентний бак 300л	SK 300-1	1	1		1	1	
Бівалентний бак 400л	SK 400-1			1			1
Регулятор геліосистеми	FW100	1	1	1	1	1	1
Модуль геліосистеми	ISM1	1	1	1	1	1	1
Гідравлічне приєднання (похила покрівля)	WFS20	1	1	1			
Гідравлічне приєднання (плоска покрівля)	WFS22				1	1	1
Комплект для видалення повітря	ELT5	1	1	1	1	1	1
Монтажні рейки для одного колектора (похила покрівля)	WMT1	1	1	1	1	1	1
Монтажні рейки для наступного колектора (похила покрівля)	WMT2	1	2	2	1	2	2
Монтажні регульовані стійки (плоска покрівля)	WMF1				1	2	2
Насосна станція (однoliniйна)	AGS 5E	1	1	1	1	1	1
Розширювальний бак, 18 л	SAG 18	1	1		1	1	
Розширювальний бак, 25 л	SAG 25			1			1
Теплоносій, каністра 20 л	WTF20	1	1	1	1	1	1
Ціна за комплект, грн (з ПДВ)		34 155	40 990	42 690	38 140	46 560	48 390

До комплектної сонячної системи для встановлення на похилому даху замовте кріплення ФКА, тип і кількість яких оберіть у відповідності до матеріалу Вашої покрівлі і кількості колекторів у пакеті (див. на зворотньому боці)!

Комплектні сонячні системи Bosch:

для поєднання з будь-яким котлом

Тип комплектної сонячної системи	U-2-300	U-3-300	U-3-400	F-2-300	F-3-300	F-3-400
Артикул для замовлення комплектної сонячної системи	0U23002010	0U33002010	0U34002010	0F23002010	0F33002010	0F34002010
Склад комплектної сонячної системи	для похилої покрівлі			для плоскої покрівлі		
Сонячний колектор FCB-1s	2	3	3	2	3	3
Бівалентний бак 300л SK 300-1	1	1		1	1	
Бівалентний бак 400л SK 400-1			1			1
Регулятор геліосистеми B-sol 100	1	1	1	1	1	1
Гідравлічне приєднання (похила покрівля) WFS20	1	1	1			
Гідравлічне приєднання (плоска покрівля) WFS22				1	1	1
Комплект для видалення повітря ELT5	1	1	1	1	1	1
Монтажні рейки для одного колектора (похила покрівля) WMT1	1	1	1	1	1	1
Монтажні рейки для наступного колектора (похила покрівля) WMT2	1	2	2	1	2	2
Монтажні регульовані стійки (плоска покрівля) WMF1				1	2	2
Насосна станція (однолінійна) AGS 5E	1	1	1	1	1	1
Розширювальний бак, 18 л SAG 18	1	1		1	1	
Розширювальний бак, 25 л SAG 25			1			1
Теплоносій, каністра 20 л WTF20	1	1	1	1	1	1
Ціна за комплект, грн (з ПДВ)	29 600	39 280	40 880	34 950	44 180	45 430

До комплектної сонячної системи для встановлення на похилому даху замовте кріплення FKA, тип і кількість яких оберіть у відповідності до матеріалу Вашої покрівлі і кількості колекторів у пакеті (див. нижче)!

Додаткове обладнання до комплектних сонячних систем Bosch

Опис	Артикул	Позначення	Ціна, грн (з ПДВ)
Обов'язкові додаткові комплектуючі для встановлення на похилій покрівлі			
Кріплення до похилої покрівлі для черепиці	7739300436	FKA 3	1 344
Кріплення до похилої покрівлі для металочерепиці	7739300439	FKA 4	1 344
Кріплення до похилої покрівлі для шифера	7739300281	FKA 9	1 344
Опціональні додаткові комплектуючі до комплектної сонячної системи			
Термомішувач гарячої води 30-65°C, 3/4"	7739300117	TWM 20	1 153
Теплоносій, каністра 20 л	8718660881	WTF20	1 130
Підключення та кріплення для розширювального бака	7739300331	AAS1	1 268
Подвійний мідний трубопровід 15мм з кабелем, теплоізолюваний	7739300368	SDR 15	7 867
Комплект кріплення та з'єднань для подвійного трубопровода	7739300431	SDRZ 5	1 589
Ручний насос	7739300366	SHP	2 106

ТОВ «Роберт Бош Лтд» залишає за собою право на зміни в пакетних пропозиціях.

Босх Термотехніка Україна
 Інфолінія: 0 800 300 73 37
 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com
 www.bosch-climate.com.ua

